

INFORMAZIONI TECNICHE

I serbatoi Generici SP sono destinati allo stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua.
Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa.
Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono tutti collaudati alla fine della loro costruzione. Completati di boccaporto con attacchi.

N.B.:

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.

IMPIEGO

Stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua.


MATERIALE

Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR laminate a caldo, trattate esternamente con vernice al clorocaucciù di colore nero.


GARANZIA:

2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Vedi condizioni generali di vendita.

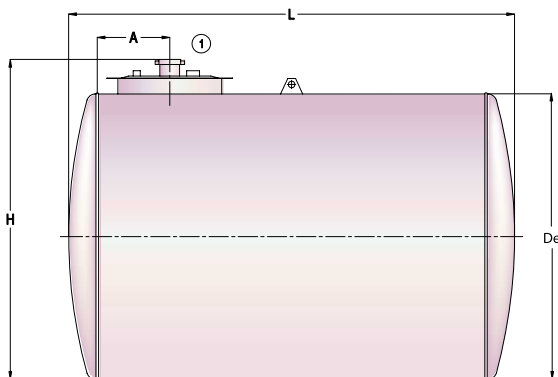

PARTICOLARE PASSO D'UOMO



Capacità nominale [litri]	SERB. GEN. OR		De	H	L	A	1	Peso
			[mm]					
1200	3781161320001		950	1080	1700	240	Øi320	80
1500	3781161320002		1100	1215	1720	280	Øi400	97
2000	3781161320003		1100	1170	2220	280	Øi400	145
2500	3781161320004		1270	1365	2250	280	Øi400	170
3000	3781161320005		1270	1375	2500	280	Øi400	186
4000	3781161320006		1430	1575	2550	280	Øi400	226
5000	3781161320007		1600	1745	2550	280	Øi400	278
6000	3781161320008		1600	1745	3050	280	Øi400	348
7000	3781161320009		1600	1745	3550	280	Øi400	424
8000	3781161320010		1600	1745	4050	280	Øi400	474
10000	3781161320011		1800	1930	4130	280	Øi400	565