



### INFORMAZIONI TECNICHE

I serbatoi Generici CP sono destinati allo stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua. Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa. Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono tutti collaudati alla fine della loro costruzione. Completi di boccaporto con attacchi. Forniti di piedi.

#### N.B.:

- **Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102**
- **Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 103**

**Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.**

### IMPIEGO

Stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua.


### MATERIALE

Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR laminate a caldo, trattate esternamente con vernice di colore rosso.


### GARANZIA:

**2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI COSTRUZIONE**

Vedi condizioni generali di vendita.

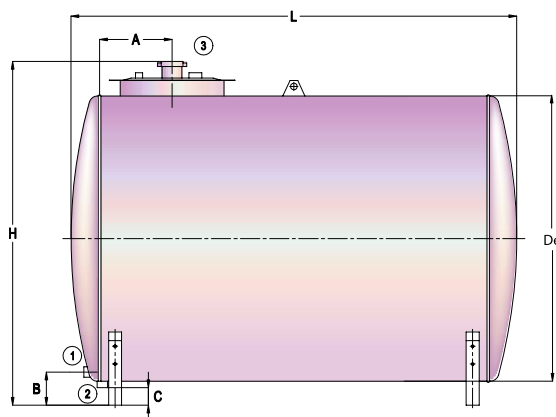

PARTICOLARE PASSO D'UOMO



Capacità nominale [litri]	SERB. GEN. C/PIEDI OR		De	H	L	A	B	C	1	2	3	Peso
			[mm]									
1200	3781161220001		950	1190	1700	240	145	80	3/4"	3/4"	Ø1320	84
1500	3781161220002		1100	1330	1720	280	130	85	1"	1"	Ø1400	101
2000	3781161220003		1100	1270	2220	280	95	70	1"	1"	Ø1400	149
2500	3781161220004		1270	1430	2250	280	80	35	1"	1"	Ø1400	175
3000	3781161220005		1270	1430	2500	280	80	25	1"	1"	Ø1400	191
4000	3781161220006		1430	1675	2550	280	130	70	1"	1"	Ø1400	233
5000	3781161220007		1600	1835	2550	280	115	60	1"	1"	Ø1400	285
6000	3781161220008		1600	1835	3050	280	115	60	1"	1"	Ø1400	359
7000	3781161220009		1600	1835	3550	280	115	60	1"	1 1/2"	Ø1400	437
8000	3781161220010		1600	1835	4050	280	115	60	1"	1 1/2"	Ø1400	488
10000	3781161220011		1800	2020	4130	280	110	60	1"	1 1/2"	Ø1400	579