

**INFORMAZIONI TECNICHE**

I Serbatoi cilindrici verticali sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Sono costruiti interamente in acciaio al carbonio e subiscono il trattamento anticorrosivo di zincatura a caldo.

**IMPIEGO**


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

**TRATTAMENTO ANTICORROSIVO**

Zincatura a caldo idonea per acqua destinata al consumo umano a norma del D.M. 21/03/73

**GARANZIA 10 ANNI**

Vedi condizioni generali di vendita.

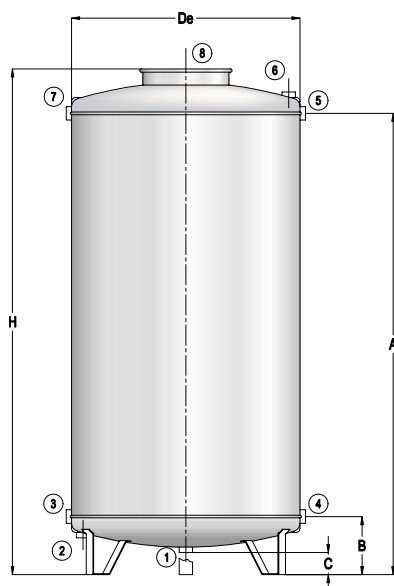

Capacità nominale [litri]	SERB. Z VT	De	H	A	B	C	1-2 4-5	3	6	7	8	Peso [kg]
100	3701161990021	500	880	725	225	100	1"	-	1"	-	Ø240	15
200	3701161990022	500	1255	1100	225	100	1"	-	1"	-	Ø240	20
300	3701161990023	500	1780	1625	225	100	1"	-	1"	-	Ø240	26
300	3701161990001	600	1360	1210	210	95	1"	-	1"	-	Ø240	27
500	3701161990002	650	1590	1450	200	95	1"	-	1"	-	Ø240	34
750	3701161990003	750	1910	1730	230	80	1"1/4	-	1"1/4	-	Ø240	47
1000	3701161990004	850	1880	1715	215	80	1"1/4	-	1"1/4	-	Ø320	55
1500	3701161990005	1100	1900	1720	220	90	1"1/4	-	1"1/4	-	Ø320	86
2000	3701161990006	1100	2300	2120	220	70	1"1/4	-	1"1/4	-	Ø400	117
3000	3701161990007	1270	2500	2380	200	65	1"1/2	1"1/2	1"1/2	-	Ø400	159
4000	3701161990008	1430	2560	2420	220	55	2"	2"	2"	-	Ø400	198
5000	3701161990009	1600	2560	2390	210	45	2"	2"	2"	-	Ø400	228
6000	3701161990010	1600	3250	3070	320	145	2"	2"	3"	2"	Ø400	379
8000	3701161990011	1600	4300	4070	320	145	2"	2"	3"	2"	Ø450	547
10000	3701161990012	1600	5050	4820	320	145	2"	2"	3"	2"	Ø450	627