

# SERB. X A304 GENOVA

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 GENOVA



### INFORMAZIONI TECNICHE

I Serbatoi Inox 304 Tipo Genova sono destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304. Sono completamente aperti nella parte superiore in quanto dotati del relativo coperchio semplicemente appoggiato.

### IMPIEGO


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

### MATERIALE

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua destinata a consumo umano a norma del D.M. del 21.03.73 e successivi aggiornamenti.

### GARANZIA 10 ANNI

Vedi condizioni generali di vendita.

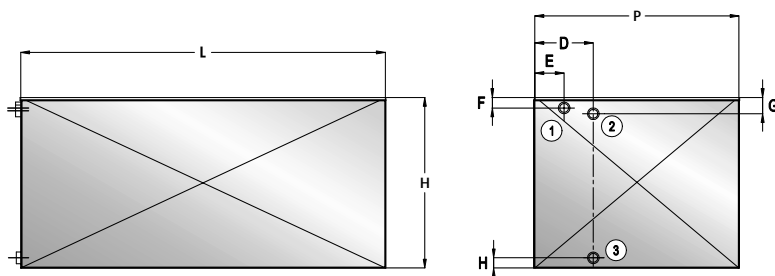

| Capacità nominale [litri] | SERB. X A304 GENOVA |  | L    | H    | P    | D   | E   | F  | G  | H  | 1-2-3 | Peso [kg] |
|---------------------------|---------------------|--|------|------|------|-----|-----|----|----|----|-------|-----------|
|                           |                     |  | [mm] |      |      |     |     |    |    |    |       |           |
| 300                       | 3701015010001       |  | 1000 | 460  | 625  | 200 | 100 | 35 | 40 | 35 | 1"    | 23        |
| 330*                      | 3701015010007       |  | 1400 | 480  | 500  | 200 | 100 | 35 | 40 | 35 | 1"    | 25        |
| 400                       | 3701015010002       |  | 1000 | 585  | 700  | 200 | 100 | 35 | 40 | 35 | 1"    | 28        |
| 500                       | 3701015010003       |  | 1250 | 585  | 700  | 200 | 100 | 35 | 40 | 35 | 1"    | 33        |
| 600                       | 3701015010004       |  | 1250 | 585  | 850  | 200 | 100 | 35 | 40 | 35 | 1"    | 39        |
| 1000                      | 3701015010005       |  | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 100 | 40 | 45 | 40 | 1"    | 59        |

\* Dimensione particolarmente adatta per l'installazione in soffitta.

# SERB. X A304 SOTTOSC.

SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 304 SOTTOSCALA



### INFORMAZIONI TECNICHE

I Serbatoi Inox 304 S, grazie alla loro forma particolare sono ideali per installazioni sottoscala e destinati allo stoccaggio di acqua a pressione atmosferica. Costruiti interamente in acciaio Inox 304, sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.


### IMPIEGO

Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

### MATERIALE

Acciaio Inox AISI 304 idoneo per acqua destinata a consumo umano a norma del D.M. del 21.03.73 e successivi aggiornamenti.

### GARANZIA 10 ANNI

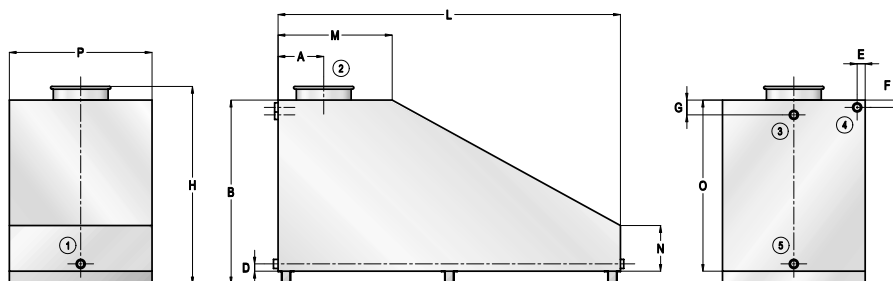

| Capacità nominale [litri] | SERB. X A304 SOTTOSC. |  | L    | H    | P    | A    | B    | D    | E    | F    | G    | M    | N    | O    | 1 - 3<br>4 - 5 | 2    | Peso (kg) |
|---------------------------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-----------|
|                           |                       |  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |                |      |           |
| 500                       | 3701014010051         |  | 1500 | 865  | 625  | 200  | 825  | 30   | 35   | 30   | 65   | 500  | 200  | 750  | 1"             | Ø240 | 42        |
| 1000                      | 3701014010052         |  | 1500 | 1135 | 800  | 200  | 1075 | 30   | 35   | 30   | 65   | 500  | 450  | 1000 | 1"             | Ø240 | 60        |