

VASO INERZIALE W VT/C TERMOACCUMULATORE POLYWARM®

Pmax	Tmax
8 bar	95°C



litri	VASO INERZIALE W VT C (VERSIONE COIBENTATA)			VASO INERZIALE W VT (VERSIONE NUDA)		
	CODICE		Peso [KG]	CODICE		Peso [KG]
200	3060161620002		48,72	3060162320002		44,92
300	3060161620003		61,59	3060162320003		56,99
500	3060161620004		85,31	3060162320004		79,31
750	3060161620005		117,95	3060162320005		109,95
1000	3060161620006		154,84	3060162320006		144,54
1500	3060161620007		213,44	3060162320007		201,34
2000	3060161620008		257,6	3060162320008		242,8
3000	3060161620009		346,1	3060162320009		326,7
4000	3060161620010		527,64	3060162320010		503,24
5000	3060161620011		665,11	3060162320011		637,31

INFORMAZIONI TECNICHE

I Vasi Inerziali W VT/C trovano impiego per l'accumulo di acqua calda sanitaria (ACS).
Costruiti interamente in acciaio al carbonio sono rivestiti internamente in Polywarm®, innovativo trattamento anticorrosivo che trova nell'elasticità e flessibilità a sollecitazioni termiche e meccaniche e nell'igienicità i suoi punti di forza. Sono forniti a scelta nella versione nuda o coibentata.

IMPIEGO

Accumulo di acqua calda sanitaria (ACS)

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Acciaio al carbonio con trattamento interno in Polywarm® idoneo a contenere acqua potabile a norma del D.L. n. 108 del 25.01.92

COIBENTAZIONE

Poliuretano espanso flessibile spessore 50 mm, coefficiente di conducibilità termica 0,038 W/mK.

RIVESTIMENTO ESTERNO

PVC goffrato spessore 0,28 mm accoppiato con PU di 5 mm, colore rosso rubino. Completo di coppelle e copriflangia in PST termoformato nero**.

PROTEZIONE CATODICA



Anodo di magnesio simpletest che consente di controllare l'effettivo consumo della barra di magnesio semplicemente agendo sul valvolino collocato sul tappo. L'eventuale fuoriuscita di acqua segnala che l'anodo deve essere sostituito.



GARANZIA 4 ANNI

Vedi condizioni generali di vendita.

*Anodo elettronico su richiesta (vedi accessori pag. 99)

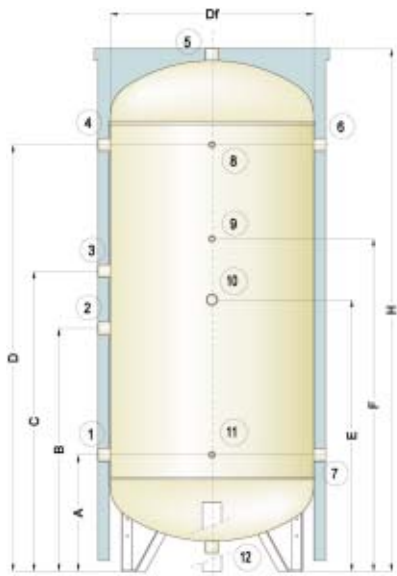

Connessioni

- Ingresso acqua sanitaria
- Ricircolo/Eventuale resistenza elettrica
-
-
- Uscita acqua calda sanitaria
- Ritorno dallo scambiatore
- Mandata allo scambiatore
- Strumentazione
- Anodo elettronico
- Anodo di magnesio
- * Anodo elettronico
- Scarico

Capacità nominale	Df	H	A	B	C	D	E	F	1-2-3-4-6-7	8-9-11*	5-12	10
	[mm]								Connessioni gas femmina			
200	450	1441	351	631	871	1151	751	851	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4
300	550	1549	435	715	955	1235	835	935	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4
500	650	1841	451	856	1096	1501	976	1151	1"1/4	1/2"	1"1/4	1"1/4
750	750	2137	468	998	1238	1768	1118	1368	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"1/4
1000	850	2191	489	1019	1259	1789	1139	1389	1"1/2	1/2"	1"1/2	1"1/4
1500	950	2477	508	1163	1403	2058	1283	1508	2"	1/2"	2"	1"1/4
2000	1100	2549	534	1189	1429	2084	1309	1534	2"	1/2"	2"	1"1/4
3000	1250	2892	603	1383	1623	2403	1503	1653	2"	1/2"	2"	1"1/4
4000	1450	2967	628	1408	1648	2428	1528	1678	3"	1/2"	2"	1"1/4
5000	1600	3024	647	1427	1667	2447	1547	1697	3"	1/2"	2"	1"1/4

* la connessione 11 è presente nelle capacità ≥ di litri 1500

** per capacità ≥ di litri 1500 la coppella superiore è in PVC nero