

TEMPERATURA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
0/50°C	P_{max} 8 bar

INFORMAZIONI TECNICHE

Le Autoclavi X VT a cuscino d'aria sono specificatamente dedicate al sollevamento idrico ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa. Tali prodotti sono costruiti interamente in acciaio al Inox AISI 316L.

IMPIEGO

Montaliquidi a cuscino d'aria. Ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

MATERIALE

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.L. n. 108 del 25.01.92.

CERTIFICAZIONE

Le Autoclavi X sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- **Fluido in pressione:** acqua + aria
- **Gruppo Fluido:** 2
- **Pressione massima esercizio:** vedi tabella
- **Temperatura:** 0/+50°

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- **Certificazione CE**
- **Istruzioni d'uso**

Disponibile a richiesta KIT INDICATORE DI LIVELLO.
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

ACCESSORI DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI CON *



MANOMETRO





VALVOLA DI SICUREZZA



Conessioni

- 1 Scarico totale
- 2 Alimentazione-Utilizzo
- 3 Alimentazione-Utilizzo
- 4 Alimentazione-Utilizzo
- 5 Indicatore di livello visivo
- 6 Strumenti di controllo
- 7 Strumenti di controllo
- 8 Livellostato - Pressostato
- 9 Indicatore di livello visivo
- 10 Valvola di sicurezza
- 11 Livellostato - Pressostato

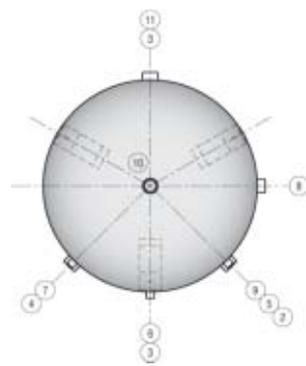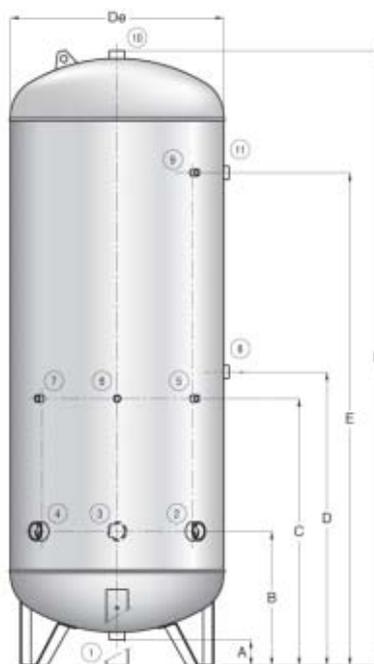

litri	AUTOCLAVE X VT
100*	3051052010001
200*	3051052010002
300*	3051052010003
500*	3051052010004
750*	3051052010005
980*	3051052010006
1500	3051052010007
2000	3051052010008
3000	3051052010009
4000	3051052010010
5000	3051052010011

Capacità nominale	De	H	A	B	C	D	E	1	2-3-4	5-6-7	8	9	10	11
	[mm]							Conessioni gas femmina						
100*	400	1070	97	372	522	622	797	1" 1/4	1"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	/
200*	480	1460	70	470	770	870	1270	1" 1/4	1"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	/
300*	550	1555	135	445	745	845	1245	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	/
500*	650	1845	127	462	862	962	1512	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
750*	750	2135	103	518	968	1068	1718	1" 1/4	2"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
980*	750	2635	103	518	1168	1268	2218	1" 1/4	2"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
1500	1000	2295	105	600	1100	1200	1800	1" 1/4	2"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
2000	1000	2795	105	600	1250	1350	2300	1" 1/4	2"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
3000	1250	2880	110	645	1245	1345	2345	1" 1/4	3"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
4000	1450	2975	84	680	1280	1368	2368	1" 1/4	3"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"
5000	1450	3475	84	680	1580	1680	2880	1" 1/4	3"	1/2"	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"

* forniti completi di valvola di sicurezza e manometro