

PRESSIONE	TEMPERATURA
Vedi Tab. 	0/+50°C

INFORMAZIONI TECNICHE

Le Autoclavi Z VT a cuscino d'aria sono specificatamente dedicate al sollevamento idrico ed hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

Tali prodotti sono costruiti in acciaio al carbonio zincato.

Disponibile a richiesta KIT INDICATORE DI LIVELLO.
Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

IMPIEGO

Montaliquidi a cuscino d'aria. Ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti.

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Zincatura a caldo a protezione di tutte le superfici del bollitore. Il processo di lavorazione avviene mediante l'immersione del manufatto in un bagno di zinco fuso di purezza non inferiore al 98,25% (Uni EN 1179)

CERTIFICAZIONE

Le Autoclavi Z sono prodotte nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 97/23/CE (P.E.D.) regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- **Fluido in pressione:** acqua + aria
- **Gruppo Fluido:** 2
- **Pressione massima esercizio:** vedi tabella
- **Temperatura:** 0/+50°

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- **Certificazione CE**
- **Istruzioni d'uso**

ACCESSORI DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI CON *

MANOMETRO




VALVOLA DI SICUREZZA



litri	PRESSIONE ESERCIZIO	AUTOCLAVE Z VT	
1500*	5 BAR	3051171990001	
750*	6 BAR	3051171990002	
1000*	6 BAR	3051171990003	
2000	6 BAR	3051171990004	
2500	6 BAR	3051171990005	
3000	6 BAR	3051171990006	
4000	6 BAR	3051171990007	
5000	6 BAR	3051171990008	
100*	8 BAR	3052171990001	
200*	8 BAR	3052171990002	
300*	8 BAR	3052171990003	
500*	8 BAR	3052171990004	
750*	8 BAR	3052171990005	
1000*	8 BAR	3052171990006	
1500	8 BAR	30511719900015	
2000	8 BAR	30511719900016	
2500	8 BAR	30511719900017	
3000	8 BAR	30511719900018	
4000	8 BAR	30511719900019	
5000	8 BAR	30511719900020	
5000	8 BAR	3051172020007	
750*	10 BAR	30511719900022	
100*	11,76 BAR	30521719900015	
200*	11,76 BAR	30511719900024	
300*	11,76 BAR	30511719900025	
500*	11,76 BAR	30511719900026	
750	12 BAR	30511719900027	
1000	12 BAR	30511719900028	
1500	12 BAR	30511719900029	
2000	12 BAR	30511719900030	
2500	12 BAR	30511719900031	
3000	12 BAR	30511719900032	
4000	12 BAR	3051172020008	
5000	12 BAR	3051172020004	

* forniti completi di valvola di sicurezza e manometro

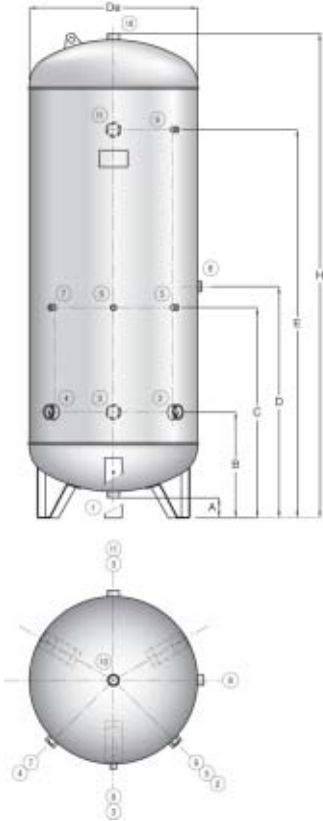

Connessioni

- 1 Scarico totale
- 2 Alimentazione-Utilizzo
- 3 Alimentazione-Utilizzo
- 4 Alimentazione-Utilizzo
- 5 Indicatore di livello visivo
- 6 Strumenti di controllo
- 7 Strumenti di controllo
- 8 Livellostato - Pressostato
- 9 Indicatore di livello visivo
- 10 Valvola di sicurezza
- 11 Livellostato - Pressostato