



INFORMAZIONI TECNICHE

I serbatoi Gasolio 40-50 CP sono destinati allo stoccaggio di gasolio o carburanti in genere.

Realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR dello spessore di 4 o 5 mm a seconda delle versioni vengono tutti collaudati alla fine della loro costruzione ed inviati completi di certificato di collaudo ad 1 bar e di una tabella di ragguglio che consente, entro certe tolleranze, di avere il contenuto in litri del serbatoio in funzione del livello raggiunto dal liquido.

Completati di boccaporto con attacchi. Forniti di piedi.

N.B.:

- **Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102**
- **Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 103.**

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.

IMPIEGO

Stoccaggio di gasolio.


MATERIALE

Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR spessore 4 o 5 mm laminate a caldo, trattate esternamente con vernice al clorocaucciù di colore rosso.


GARANZIA:

2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Vedi condizioni generali di vendita.

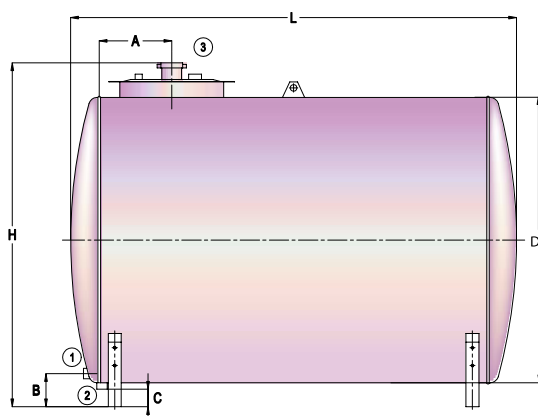

PARTICOLARE PASSO D'UOMO



Capacità nominale [litri]	SERB. GAS. C/PIEDI OR		Spessore	De	H	L	A	B	C	1	2	3	4	Peso [kg]
1500	3781161160001		4,0	1100	1350	1720	280	165	105	1"	1"	Øi400	2 1/2	251
2000	3781161160002		4,0	1100	1270	2220	280	165	105	1"	1"	Øi400	2 1/2	306
2500	3781161160003		4,0	1270	1520	2250	280	155	95	1"	1"	Øi400	2 1/2	362
3000	3781161160004		4,0	1270	1520	2500	280	155	95	1"	1"	Øi400	2 1/2	393
4000	3781161160005		4,0	1430	1670	2510	280	145	85	1"	1"	Øi400	2 1/2	450
5000	3781161160006		4,0	1600	1810	2550	280	110	50	1"	1"	Øi400	2 1/2	525
6000	3781161160007		4,0	1600	1810	3050	280	110	50	1"	1"	Øi400	2 1/2	605
7000	3781161160008		4,0	1600	1850	3550	280	150	85	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	706
8000	3781161160009		4,0	1600	1850	4050	280	150	85	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	786
10000	3781161160010		4,0	1800	2040	4130	280	135	70	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	895
12000	3781161160011		4,0	1800	2040	4880	330	135	60	1 1/2"	1 1/2"	Øi450	4"	1034
15000	3781161160012		4,0	2250	2465	4210	330	100	25	1 1/2"	1 1/2"	Øi450	4"	1183
3000	3781161170001		5,0	1270	520	2500	280	155	95	1"	1"	Øi400	2 1/2	464
4000	3781161170002		5,0	1430	1670	2550	280	145	85	1"	1"	Øi400	2 1/2	529
5000	3781161170003		5,0	1600	1810	2550	280	110	50	1"	1"	Øi400	2 1/2	650
6000	3781161170004		5,0	1600	1810	3050	280	110	50	1"	1"	Øi400	2 1/2	749
7000	3781161170005		5,0	1600	1850	3550	280	150	85	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	870
8000	3781161170006		5,0	1600	1850	4050	280	150	85	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	969
10000	3781161170007		5,0	1800	2040	4130	280	135	70	1 1/2"	1"	Øi400	2 1/2	1111
12000	3781161170008		5,0	1800	2040	4880	330	135	60	1 1/2"	1 1/2"	Øi450	4"	1283
15000	3781161170009		5,0	2250	2465	4210	330	100	25	1 1/2"	1 1/2"	Øi450	4"	1457