

INFORMAZIONI TECNICHE

I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica.

Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua.

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione antinfortunistica completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

IMPIEGO

Stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica.

MATERIALE

Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.L. n. 108 del 25.01.92.

GARANZIA 20 ANNI


Vedi condizioni generali di vendita.



Passo d'uomo antinfortunistico



Per tutti i serbatoi verticali, orizzontali parallelepipedi

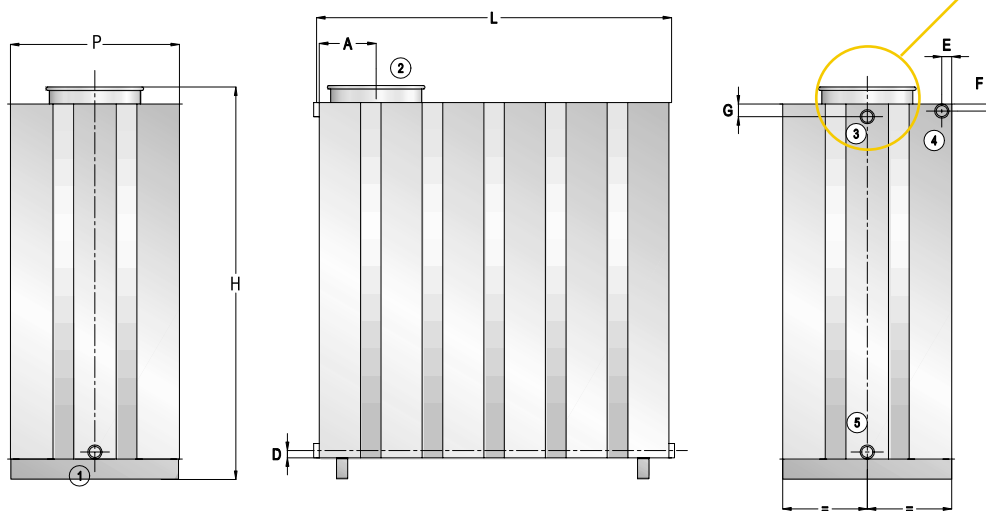

Capacità nominale [litri]	SERB. X 316L PP		L	H	P	A	D	E	F	G	1-3 4-5	2	Peso
			[mm]										[kg]
300	3701114010005		750	870	500	210	30	45	30	30	1"	Ø240	25
500	3701114010001		1000	1120	500	240	25	55	35	60	1"	Ø240	38
1000	3701114010002		1250	1370	600	250	25	55	35	60	1"	Ø320	65
1500	3701114010003		2000	1370	600	250	30	55	40	60	1"1/4	Ø320	99
2000	3701114010004		2150	1620	625	325	40	55	40	60	1"1/4	Ø400	134