

## INFORMAZIONI TECNICHE

I serbatoi Gasolio 40-50 SP sono destinati allo stoccaggio di gasolio o carburanti in genere.

Realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR dello spessore di 4 o 5 mm a seconda delle versioni vengono tutti collaudati alla fine della loro costruzione ed inviati completi di certificato di collaudo ad 1 bar e di una tabella di ragguglio che consente, entro certe tolleranze, di avere il contenuto in litri del serbatoio in funzione del livello raggiunto dal liquido.

Completati di boccaporto con attacchi.

## N.B.:

- Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.

## IMPIEGO

Stoccaggio di gasolio.


## MATERIALE

Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR spessore 4 o 5 mm laminate a caldo, trattate esternamente con vernice al clorocaucciù di colore nero.


## GARANZIA:

**2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI COSTRUZIONE**

Vedi condizioni generali di vendita.

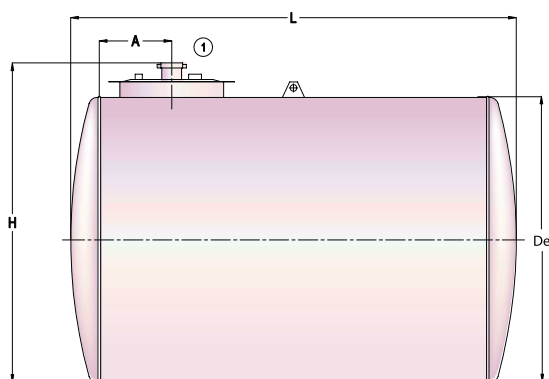

PARTICOLARE PASSO DUOMO



Capacità nominale [litri]	SERB. GAS. OR	Spessore	De	H	L	A	1	2	Peso
1500	3781161240001	4,0	1100	1215	1720	280	Øi400	2"1/2	245
2000	3781161240002	4,0	1100	1170	2220	280	Øi400	2"1/2	300
2500	3781161240003	4,0	1270	1365	2250	280	Øi400	2"1/2	354
3000	3781161240004	4,0	1270	1375	2500	280	Øi400	2"1/2	386
4000	3781161240005	4,0	1430	1575	2550	280	Øi400	2"1/2	442
5000	3781161240006	4,0	1600	1745	2550	280	Øi400	2"1/2	510
6000	3781161240007	4,0	1600	1745	3050	280	Øi400	2"1/2	590
7000	3781161240008	4,0	1600	1745	3550	280	Øi400	2"1/2	670
8000	3781161240009	4,0	1600	1745	4050	280	Øi400	2"1/2	750
10000	3781161240010	4,0	1800	1930	4130	280	Øi400	2"1/2	860
12000	3781161240011	4,0	1800	1950	4880	330	Øi450	4"	999
15000	3781161240012	4,0	2250	2400	4210	330	Øi450	4"	1147
15000	3781161240013	4,0	1800	1950	6130	330	Øi450	4"	1224
3000	3781161260001	5,0	1270	1375	2500	280	Øi400	2"1/2	457
4000	3781161260002	5,0	1430	1575	2550	280	Øi400	2"1/2	522
5000	3781161260003	5,0	1600	1745	2550	280	Øi400	2"1/2	634
6000	3781161260004	5,0	1600	1745	3050	280	Øi400	2"1/2	734
7000	3781161260005	5,0	1600	1745	3550	280	Øi400	2"1/2	834
8000	3781161260006	5,0	1600	1745	4050	280	Øi400	2"1/2	934
10000	3781161260007	5,0	1800	1930	4130	280	Øi400	2"1/2	1075
12000	3781161260008	5,0	1800	1950	4880	330	Øi450	4"	1248
15000	3781161260009	5,0	2250	2400	4210	330	Øi450	4"	1421
15000	3781161260010	5,0	1800	1950	6130	330	Øi450	4"	1528
20000	3781161260011	5,0	2250	2400	5460	330	Øi450	4"	1779
25000	3781161260012	5,0	2500	2650	5520	330	Øi450	4"	2022