

**INFORMAZIONI TECNICHE**

I serbatoi Generici Ovali sono destinati allo stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua.

Sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR saldate con procedimenti automatici in arco sommerso e/o a filo continuo sotto protezione gassosa.

Progettati per resistere alla sola pressione idrostatica del loro contenuto aumentata di 1-2 metri, i serbatoi vengono tutti collaudati alla fine della loro costruzione.

Completati di boccaporto con attacchi.

Forniti di piedi.

**N.B.:** Trattamento esterno in vetroresina a richiesta, consultare pag. 102

- Accessoriabile di vasca di contenimento, consultare pag. 103.

Per misure non contemplate nel catalogo è possibile richiedere un preventivo al nostro ufficio tecnico.

**IMPIEGO**

Stoccaggio di fluidi diversi dall'acqua.

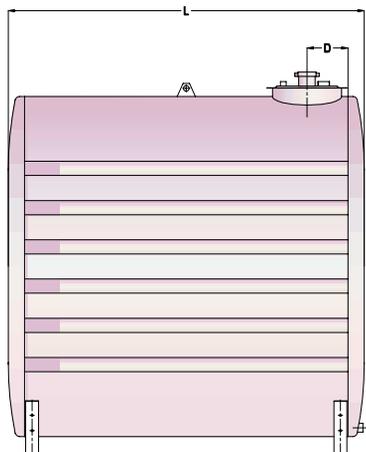
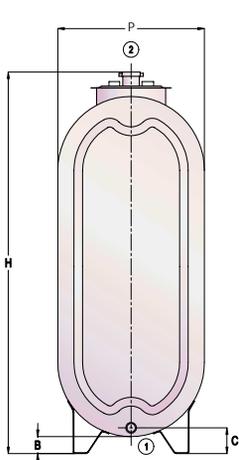

**MATERIALE**

Lamiere in acciaio al carbonio S 235 JR laminate a caldo, trattate esternamente con vernice al clorocaucciù di colore rosso.

**GARANZIA:**

**2 ANNI CONTRO I DIFETTI DI COSTRUZIONE**

Vedi condizioni generali di vendita.

**PARTICOLARE PASSO D'UOMO**

Capacità nominale [litri]	SERB. GEN. OV	L	H	P	D	B	C	1	2	Peso
		[mm]							[kg]	
1100	3781163010001	1150	1750	680	190	80	120	1"	ø320	97
1600	3781163010002	1650	1750	680	190	80	120	1"	ø320	123
2000	3781163010003	1900	1750	680	230	80	120	1"	ø400	157